

**TOPSAFE  
TSL-F4**

## KOTVICÍ BOD PRO ŠIKMÉ STŘECHY S FALCOVANOU KRYTINOU

**TOPSAFE**  
ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

**VZDÁLENOST DRÁŽEK:**  
300-450 mm / 420-660 mm

**POZNÁMKA:**

KOTVENÍ SHORA NA DVOJITOU STOJATOU DRÁŽKU POMOCÍ PŘÍTLAČNÝCH ŠROUBŮ

MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKY PLECHŮ: - NEREZOVÁ OCEL 0,5 mm

- HLINÍK 0,7 mm

- MĚĎ 0,7 mm

- OCEL 0,6 mm

- TITANZINEK 0,6 mm

WWW.TOPSAFE.CZ  
WWW.TOPWET.CZ

**MĚŘITKO:** 1:5

IMBUSOVÝ KLÍČ SW 3/16

VHODNÉ PRO MAX 3 OSOBY

V SOULADU S POŽADAVKY NORMY EN 795

INFO: +420 777 717 115  
+420 777 717 120

## ZÁKLADNÍ INFORMACE

MATERIÁL JIŠTĚNÍ OSOB PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO HLOUBKY

URČENÍ NEREZOVÁ OCEL 1.4301

BARVA NEREZOVÁ OCEL

CERTIFIKACE DLE EN 795:2012

VÝROBCE ABS Safety GmbH

## TECHNICKÉ ÚDAJE

SOUČÁST DODÁVKY  
KOTVICÍHO BODU

KOTVICÍ BOD: OKO

4x VELKÁ OCELOVÁ PŘÍLOŽKA

3x MALÁ OCELOVÁ PŘÍLOŽKA

3x MATKA

VYMEZOVACÍ KROUŽEK

ŠROUB


KOTEVNÍ SADA: - 8x PŘÍTLAČNÝ ŠROUB

PARAMETRY KOTVENÍ


UTAŽENÍ VŠECH 6 HORNÍCH MATEK 40 Nm

UTAŽENÍ PŘÍTLAČNÝCH ŠROUBŮ 16 Nm

POHLED ZBOKU

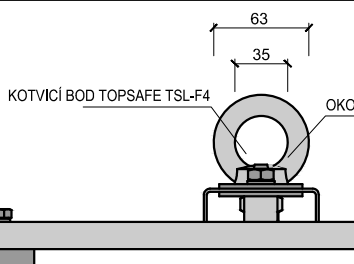

POHLED SHORA

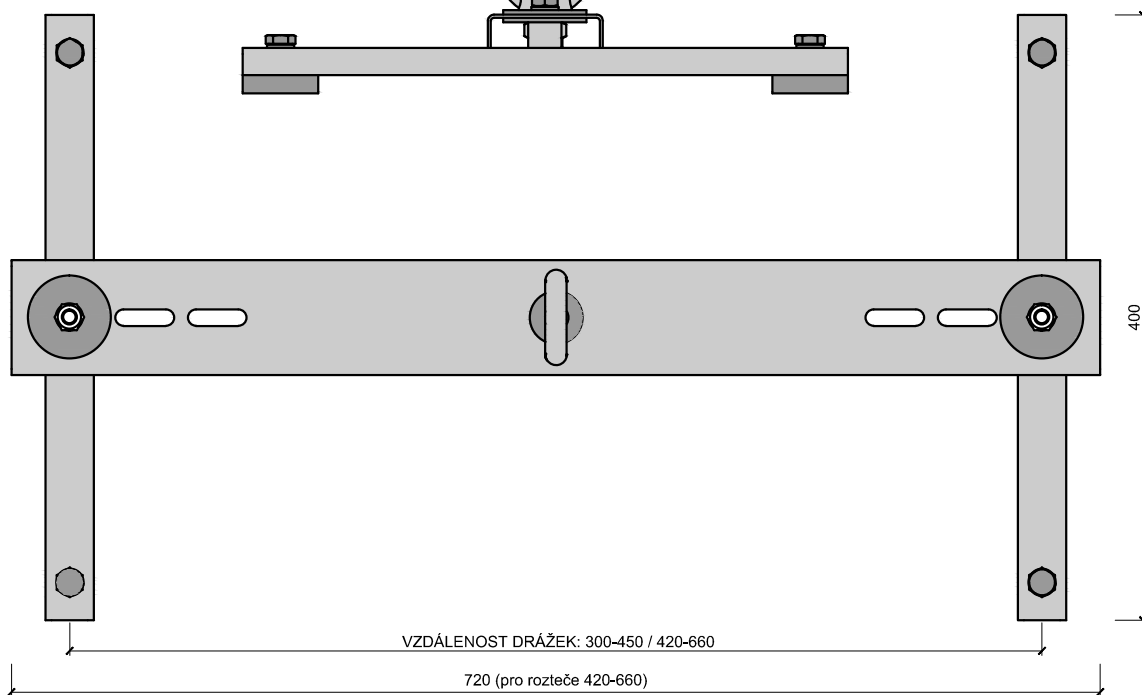

POHLED ZBOKU

